



FARMALL C

PUISSANCE NOMINALE 56 - 75 CH



SOYEZ PRÊTS – AVEC CASE IH.

Plus de 160 années d'expérience dans le domaine agricole nous permettent d'apprécier au plus juste les besoins des agriculteurs et le rôle primordial qu'ils jouent en nourrissant la planète et en tant que fournisseurs d'énergie. Durant les dernières décennies nous avons été les premiers à introduire la technologie à variation continue sur notre gamme Axial-Flow et l'APM (Automatic Productivity Management) sur nos tracteurs CVX afin de réduire la consommation de carburant et d'accroître la productivité. Sur ces mêmes principes, nous avons développé avec nos clients des tracteurs plus compacts en créant une gamme de produits à la maniabilité remarquable et offrant une visibilité parfaite. La nouvelle série Farmall C est le résultat de cette prouesse.

FIER DE CONDUIRE UN FARMALL.

Le nom Farmall est ancré dans l'histoire de la marque Case IH – offrant des tracteurs puissants et polyvalents depuis 1923. Aujourd'hui, les critères essentiels sont toujours la compacité, la maniabilité, la facilité d'utilisation et le meilleur rapport poids-puissance pour offrir une polyvalence exceptionnelle. Robustes et fiables, ces tracteurs sont conçus pour les exploitations de polyculture-élevage, les vergers ou les travaux quotidiens à la ferme – exactement là, où vous en avez besoin. Qu'ils soient utilisés pour le travail du sol, pour le transport ou avec des outils portés – les tracteurs Farmall C sont à la hauteur de leur réputation.



MODÈLES	PUISSANCE NOMINALE	MOTEUR
FARMALL 55 C	41 kW / 56 ch	4 cylindres 3,2 litres turbo
FARMALL 65 C	48 kW / 65 ch	4 cylindres 3,2 litres turbo
FARMALL 75 C	55 kW / 75 ch	4 cylindres 3,2 litres turbo

FONCTIONNALITÉ FARMALL – CONFORT CASE IH.

Une ergonomie idéale avec toutes les commandes les plus fréquemment utilisées, telles que levier de vitesse, commande de distributeurs, accélérateur à main et nouveau joystick de chargeur frontal à portée de mains sur la console avant droite.

La main gauche reste libre pour conduire et changer de direction grâce à l'inverseur au volant.

En plus de la cabine spacieuse et du siège large, le volant et le tableau de bord s'ajustent pour offrir même aux conducteurs de grande taille, un environnement de travail agréable et silencieux. Un siège passager confortable est également disponible en option.

Les portières à large ouverture et le plancher plat vous permettent de monter et descendre aisément de votre tracteur et facilitent le nettoyage de l'habitacle.

Vous bénéficiez d'une excellente vue sur votre travail qui est améliorée par un toit ouvrant à haute visibilité pour faciliter et accélérer les travaux de manutention. De plus, le système d'éclairage comporte six phares de travail qui permettent d'accomplir vos tâches de nuit comme en plein jour.

Le confort de la cabine Farmall C et les commandes faciles à prendre en main contribuent à accroître la rentabilité de votre exploitation.



Prise en main facile grâce à une disposition ergonomique des commandes sur la console avant droite.



Le Farmall C avec son toit ouvrant vitré **Sky vision** et son capot plongeant offre une vue dégagée dans toutes les directions.



Le **toit Sky Vision** pour une excellente visibilité lors des travaux de manutention.



Inverseur synchronisé ou **Powershuttle** au volant pour un changement de direction facile et rapide.

FARMALL – PRÊT POUR PASSER À L'ACTION.

Si vous avez besoin de puissance hydraulique, d'un bon rapport poids-puissance et d'une souplesse d'utilisation, vous trouverez dans ces tracteurs compacts ce que vous recherchez. Les Farmall exécutent avec efficacité les tâches quotidiennes à la ferme comme au champ. Avec leur centre de gravité bas, ils sont idéaux pour les travaux sur terrain escarpé ou accidenté. Leur excellent rapport poids-puissance permet de limiter la compaction des prairies.




AGILITÉ, UN NOUVEAU STANDARD EST NÉ.

Le rayon de braquage réduit du Farmall C procure une extraordinaire manœuvrabilité.

HAUTE PERFORMANCE.

Les moteurs réactifs turbocompressés de 3,2 litres sont associés à une transmission mécanique 40 km/h fiable, dotée de 12 vitesses et disponible en version Synchroshuttle ou Powershuttle. La boîte de vitesses rampantes (optionnelle) permet d'atteindre une vitesse réduite de 123 m/h grâce à huit rapports supplémentaires. Le régime de Prise De Force 540 tr/min à 1958 tr/min moteur procurent un maximum de puissance pour le fauchage, le pressage et la préparation du sol. Le régime 540 tr/min ECO atteint au régime moteur de 1592 tr/min permet une économie de carburant importante pour les travaux plus légers.

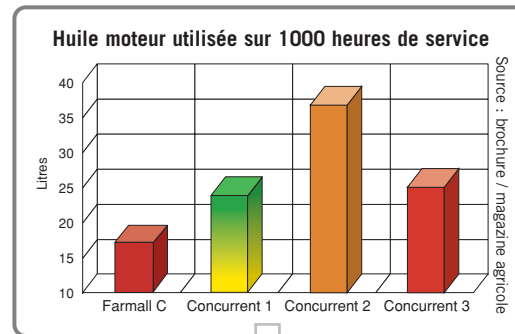

Jusqu'à 54% d'huile moteur économisée par rapport à ses concurrents pour de faibles coûts d'entretien.



PUISSANCE HYDRAULIQUE.

Jusqu'à 3 distributeurs auxiliaires arrière et 2 latéraux, le débit hydraulique peut être dirigé de manière efficace pour commander les outils les plus exigeants. Le système hydraulique permet une **capacité de levage de 2150 kg.**

Le Farmall C est tout simplement à l'aise au chargeur frontal.

Que ce soit au champ, sur la route ou à la ferme, vous pouvez compter sur le Farmall C pour obtenir un maximum de productivité et de rentabilité.

SPÉCIFICATIONS

MODELES	FARMALL 55 C	FARMALL 65 C	FARMALL 75 C
MOTEUR			
Nombre de cylindres / cylindrée (cm ³) / type	4 / 3200 / turbocompressé		
Puissance nominale ECE R120 ¹⁾ à 2300 tr/min (kW/ch)	41 / 56	48 / 65	55 / 75
Couple maxi. ECE R120 ¹⁾ à 1300 tr/min (Nm)	221	260	310
Capacité du réservoir de carburant (litres)	90	90	90
TRANSMISSION			
12x12 Synchro Shift- Standard/Option	Synchroshuttle / Powershuttle		
20x20 Vitesses rampantes- Standard/Option	Synchroshuttle / Powershuttle		
PONT AVANT			
Pont avant 4RM	Engagement électro-hydraulique avec blocage de différentiel à glissement limité		
Rayon de braquage 4RM (mm)	3750		
PRISE DE FORCE			
Type	Assistance hydraulique		
Régimes arrières disponibles	540/540E		
HYDRAULIQUE			
Débit maxi. - direction / relevage et auxiliaires (l/min)	28 / 48	28 / 48	28 / 48
Capacité maxi. du relevage (kg)	2150	2150	2150
POIDS ET DIMENSIONS			
Longueur mini (mm)	3792	3792	3792
Largeur avec pneus standards (mm)	1938	1938	1938
Hauteur avec pneus standards (mm)	2420	2420	2420
Empattement (mm)	2102	2102	2102
Poids à vide (2RM ROPS) (kg)	2300	2300	2300
Poids à vide (4RM Cabine) (kg)	2800	2800	2800
PNEUS STANDARDS			
Avant 2RM / 4RM	7.50-16 / 360 / 70R20	7.50-16 / 360 / 70R20	7.50-16 / 360 / 70R20
Arrière	420 / 70R30	420 / 70R30	420 / 70R30

¹⁾ ECE R120 correspond à ISO 14 396 et 97/68/EC



Ne négligez jamais la sécurité. Avant toute utilisation, prenez le temps de lire les instructions. Assurez-vous que tous les éléments en mouvement fonctionnent parfaitement. Lisez aussi attentivement les plaques informatives disposées çà et là sur votre machine. Utilisez aussi systématiquement les équipements de sécurité pour votre protection.

Cette publication est destinée à une diffusion internationale. Certains modèles et équipements en série et en option peuvent varier d'un pays à l'autre et ne pas être disponibles. Pour connaître les disponibilités des produits présentés dans cette brochure nous vous invitons à contacter le concessionnaire Case IH le plus proche. Case IH se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d'effectuer toute modification du design et des caractéristiques techniques sans que cela l'engage de quelle que manière que ce soit à en équiper les unités déjà vendues. Les indications, descriptions et illustrations contenues dans la présente brochure sont aussi précises qu'elles pouvaient l'être au moment de la mise sous presse. Elles peuvent cependant être également modifiées sans avis préalable.

Les illustrations peuvent représenter les équipements en option ainsi que l'équipement standard non complet. Pour toutes informations complémentaires sur les produits et services Case IH, appeler le numéro vert pour la France : 00 800 227344 00 (numéro gratuit depuis un poste fixe).

Case IH recommande les lubrifiants **AKCELA™**

Case IH, 16 18 rue des rochettes, F-91150 Etampes © 2011 Case IH - www.caseih.com Farmall C Series-LF - 02/11 - TP01 Cod. 11C0001/FOO

